



RNKEY

# S90

## 操作舒适高效

1300W像素后置摄像头，  
支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄

## 畅快扫描体验

...



采用最新的ANDROID 8.1操作系统  
搭载2.0GHZ八核高速处理器



手握舒适



解码快速



解码力强



免驱动



防震耐摔



4G全网通



蓝牙连接



使用方便

# 产品参数解析

PRODUCT PARAMETERS

型号: S90

操作系统: ANDROID 8.1

显示屏: 5.5英寸IPS彩色显示屏, 分辨率720\*1440

整机尺寸: 170×78×23mm(17mm手柄款)

拓展内存: MICROSD(TF)卡可扩展至128GB

摄像头: 前置摄像头500W像素彩色摄像头

后置摄像头1300W像素高清摄像头,

支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄

整机重量: <400G (取决于设备功能配置)



## 高性能安全系统


高稳定的ANDROID 8.1操作系统, 操作快捷方便  
界面简洁美观, 保证企业数据安全  
且易于管理





## 高清像素摄像头

后置摄像头  
1300W像素高清摄像头  
支持自动对焦  
闪光灯、防抖  
微距拍摄  
前置摄像头  
500W像素  
彩色摄像头

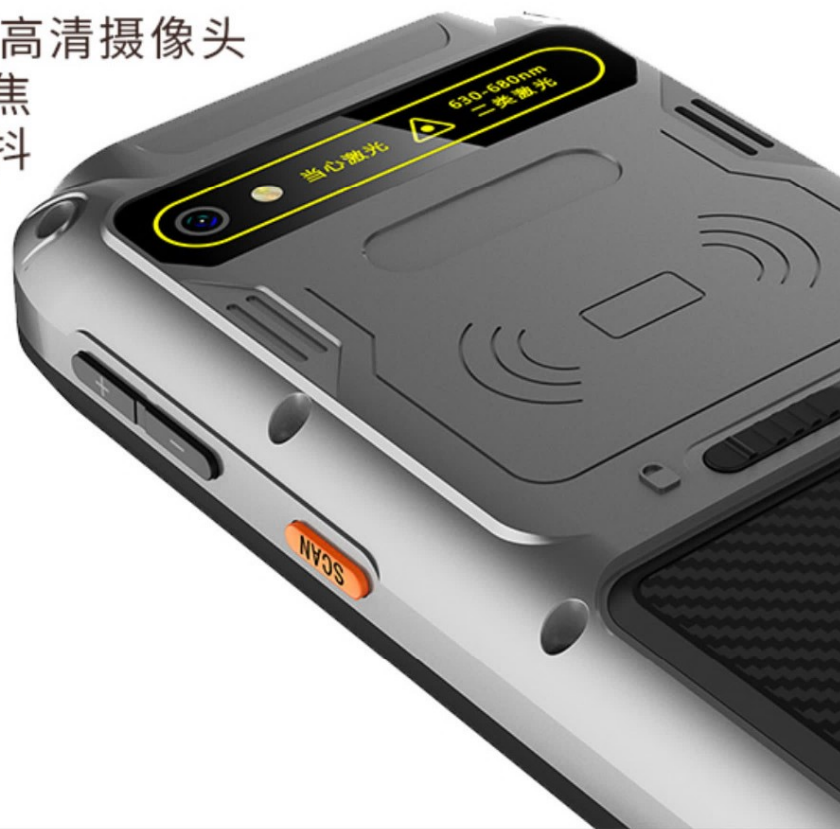

## 无缝漫游切换

WLAN/WWAN

双频2.4GHZ/5GHZ

支持IEEE 802 A/B/G/N/AC协议

2G: GSM (850/900/1800/1900MHZ)

3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHZ)

4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20

TDD:B38/B39/B40/B41



# 圆极化天线

UHF超高频

内置超高频模块，可读可写，距离1-3米

选配手柄+盾牌（UHF距离5-10米）

2.4G有原

支持选配，距离50-100米



## -MULTI-PURPOSE-

按键介绍·一机多用

菜单键

扫描指示灯






读取速率200标签/张

# -MULTI-PURPOSE-

## 按键介绍·一机多用

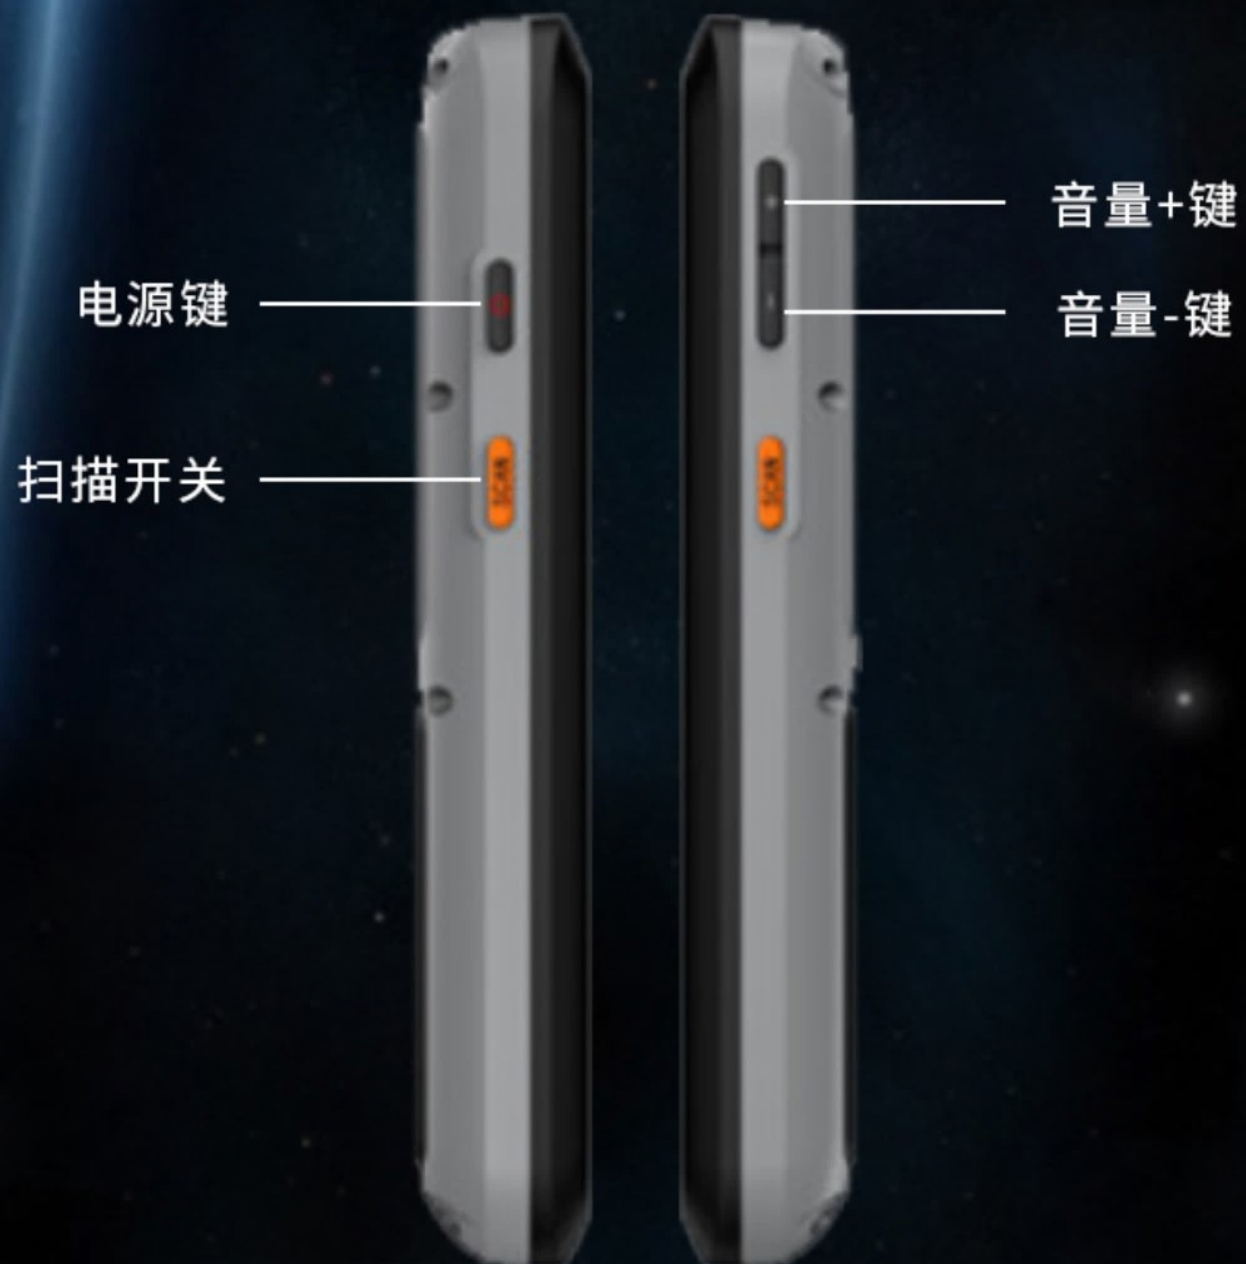

摄像头

一维/二维扫描头



基础款



手柄款

# -SCOPE OF APPLICATION-

适用范围·广泛运用





# 产品参数

性能参数			
操作系统	Android 8.1	CPU	CORTEX-A53 八核64位 2.0GHZ高性能处理器
RAM + ROM	2GB+16GB 可升级3GB+32G, 可升级4GB+64GB	拓展内存	MICROSD (TF)卡可扩展至128GB
语言	简体中文、繁体中文、英语、 韩国、日本、马来西亚、 新加坡等国家的语言包	输入法	英文、拼音、五笔、 手写输入,支持软键盘
数据通讯			
WLAN + WWAN	双频2.4GHZ/5GHZ 支持IEEE 802 A/B/G/N/AC协议	4G	FDD B1/B3/B4/B7/B8/BQ12/B20
3G	WCDMA (850/900/1900/2100MHZ)	2G	GSM (850/900/1800/1900MHZ)
蓝牙	支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0 传输距离5-10米	GNSS	支持GPS,GALILEO, GLONASS, 北斗
物理参数			
整机尺寸	170×78×23MM(17MM手柄款)	整机重量	<400G (取决于设备功能配置)
显示屏 + 触控屏	5.5英寸IPS彩色显示屏 分辨率720*1440 支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作	扩展卡槽	PSAM X 2 (可选) MICRO SIM卡X 1 TF卡×1
电池容量	可选充电式聚合物电池 (3.7V 4500MAH)可拆卸 可选3.7V 6000MAH 手柄款 待机时间>350小时 工作时间>12小时 (取决于使用环境) 充电时间3-4小时, 使用标配电源适配器和数据线 支持选配快速充电, 快充2.5小时	通讯接口	TYPE-C USB X 1 支持OTG功能
音频	扬声器(单声道) 麦克风, 听筒	键盘	硅胶按键: 电源键 音量+/-键, 扫描键×2
传感器	重力传感器, 光线传感器, 距离传感器, 震动马达		

# 功能扩展

功能选配扩展			
二代身份证	支持选配公安部二代身份证识别模块	2.4G有原	支持选配, 距离50-100米
UHF超高频	内置超高频模块, 可读可写, 距离1-3米 选配手柄+盾牌 (UHF距离5-10米)	低频RFID	支持125K (距离3-5厘米) 134.2K (距离10-17厘米) 可选
433模块	支持选配	红外抄表模块	支持选配
摄像头/NFC (选配)			
前置摄像头	500W像素彩色摄像头 (备选)	后置摄像头	1300W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、 防抖、微距拍摄
工作频率	13.56MHZ	读写距离	2CM-5CM
支持协议	支持ISO14443A/B、15693协议		
条码采集 (选配)			
一维扫描引擎	通用激光扫描头		
支持一维条码类型	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.	一维/二维扫描引擎	国产二维硬解码扫描头 (默认民德) 斑马4710 (可选); 霍尼 (备选)
支持一维条码类型	CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, UPC-A, UPC-E, CODABER, INTERLEAVED 2 OF 5, CHINAPOST25, ISBN/ISSN, CODE93, UCC/EAN-128, GS1 ATABAR, HIBC, 等	支持二维条码类型	PDF417, MICROPDF417, GS1 COMPOSITE, AZTEC CODE, DATA MATRIX, QR CODE, MICRO QR CODE, MAXICODE, HANXIN CODE, 等.
使用环境			
工作温度	-20°C至55°C	储存温度	-40°C至70°C
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)	跌落规格	在操作温度范围内, 6面均能承受1.2米高度 30次跌落到混泥土地面的冲击
防护等级	IP66	滚动测试	滚动连续500次0.5M, 6个面接触面滚动后 依然稳定运行
配件	适配器, 数据线, 保护膜, 手柄 (选), 说明书		